

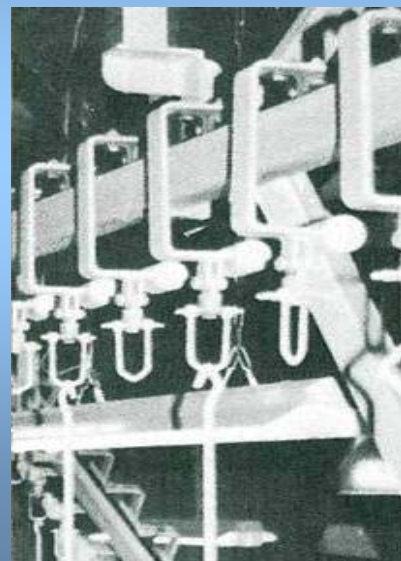


軽量オーバーヘッド搬送コンベア ITZ-U2

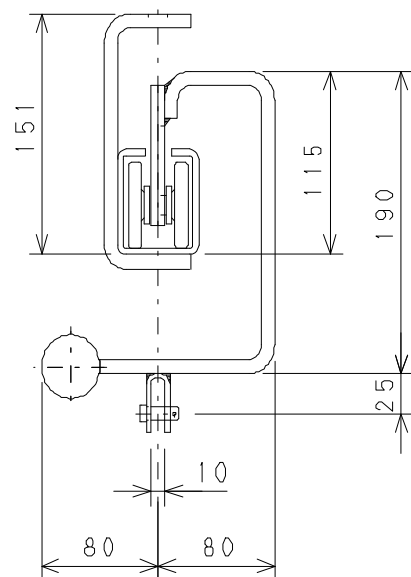

- レール溝が上向きの為、ゴミ、油の落下が低減されます。
ご愛顧いただいています。ITZ 最小吊P=150に対し、P=200です。
また、高さ方向に対して ハンガー寸法が小さくなり、
省スペース化が 可能になりました。
- ユニバーサルブロックを使用した チェーン です。よりコーナーでの
負荷を 軽減することが 出来ました。
- 軽量部品搬送等さまざまなニーズに対応します。
- 耐熱対応としてオープンシールの総ボール
タイプのチェーンもあります。
- 短納期に対応可能です。

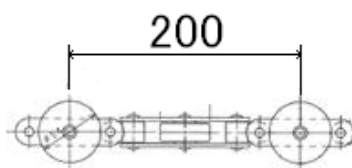

主要機能

- 搬送物の重さ ... プレスベアリング時MAX30kg
... 切削リテーナーベアリング時MAX50Kg
- 搬送速度 ... MAX 12m/min
- 垂直レール ... 最小 600R
- 水平レール ... 最小 600R
- 搬送ピッチ ... 200mm～ (400mmの倍数)
- 最大傾斜角度 ... 45° (ただし搬送物重量に制限有り)
- 標準耐熱仕様 ... 170°C
- 給油装置 ■ インデックス装置 ■ 回転装置 ■ 移載装置
... などバリエーション豊富なオプション品
- オーバーヘッド搬送⇄フロア搬送 間の 移載も 得意です。