


Uジリフーズ



UL-5




ITZ-U

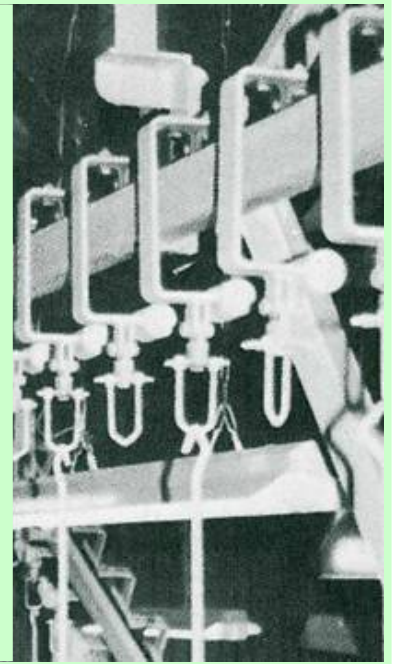

ITZ-U2

特徴

- 軽量部品搬送等さまざまなニーズに対応します。
- レール溝が上向きの為、ゴミ、油の落下が低減されます。
- 短納期に対応可能です。

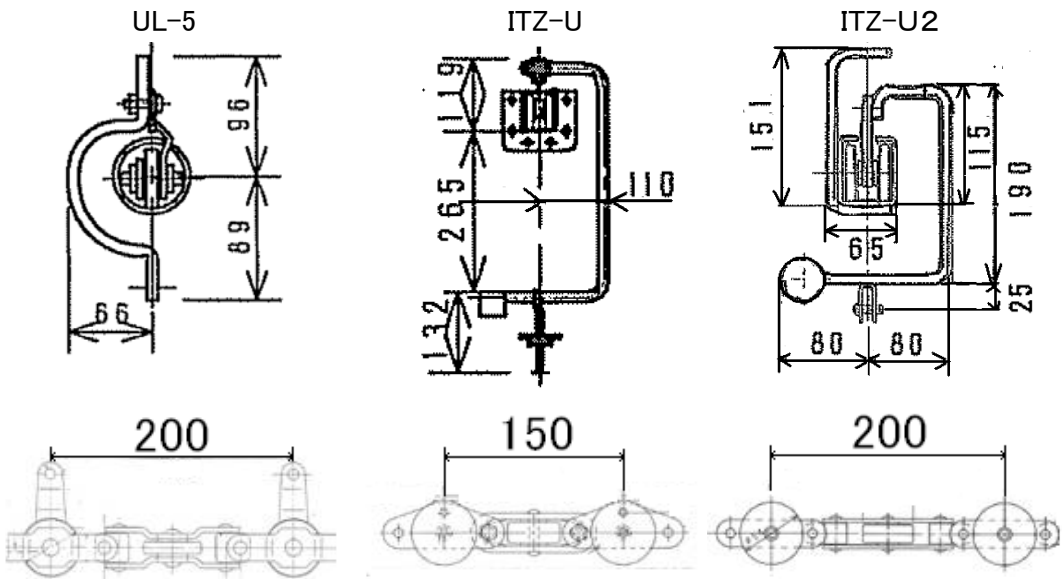

型式	UL-5	ITZ-U	ITZ-U2
特徴	省スペース C型ハンガー不要	最小吊ピッチ150mm	省スペース 最小吊ピッチ200mm
運搬物の重さ	MAX30kg (2点吊時MAX50kg)	MAX30kg (2点吊時MAX50kg)	MAX30kg (2点吊時MAX50kg)
吊下げピッチ	200mm、及びその倍数	150mm、及びその倍数	200mm 及びその倍数
チェーンタイプ	5トン	5トン	5トン
チェン重量	約4.7kg/m	約5.3kg/m	約3.9kg/m
搬送速度	3-12m/min(60Hz時)	3-12m/min(60Hz時)	3-12m/min(60Hz時)