


# 軽量フロア搬送コンベア



## 特長


- 横揺れが少なく安定した搬送ができます。
- UP/DOWNが可能です。
- 水平コーナーは最小600Rとなっております。

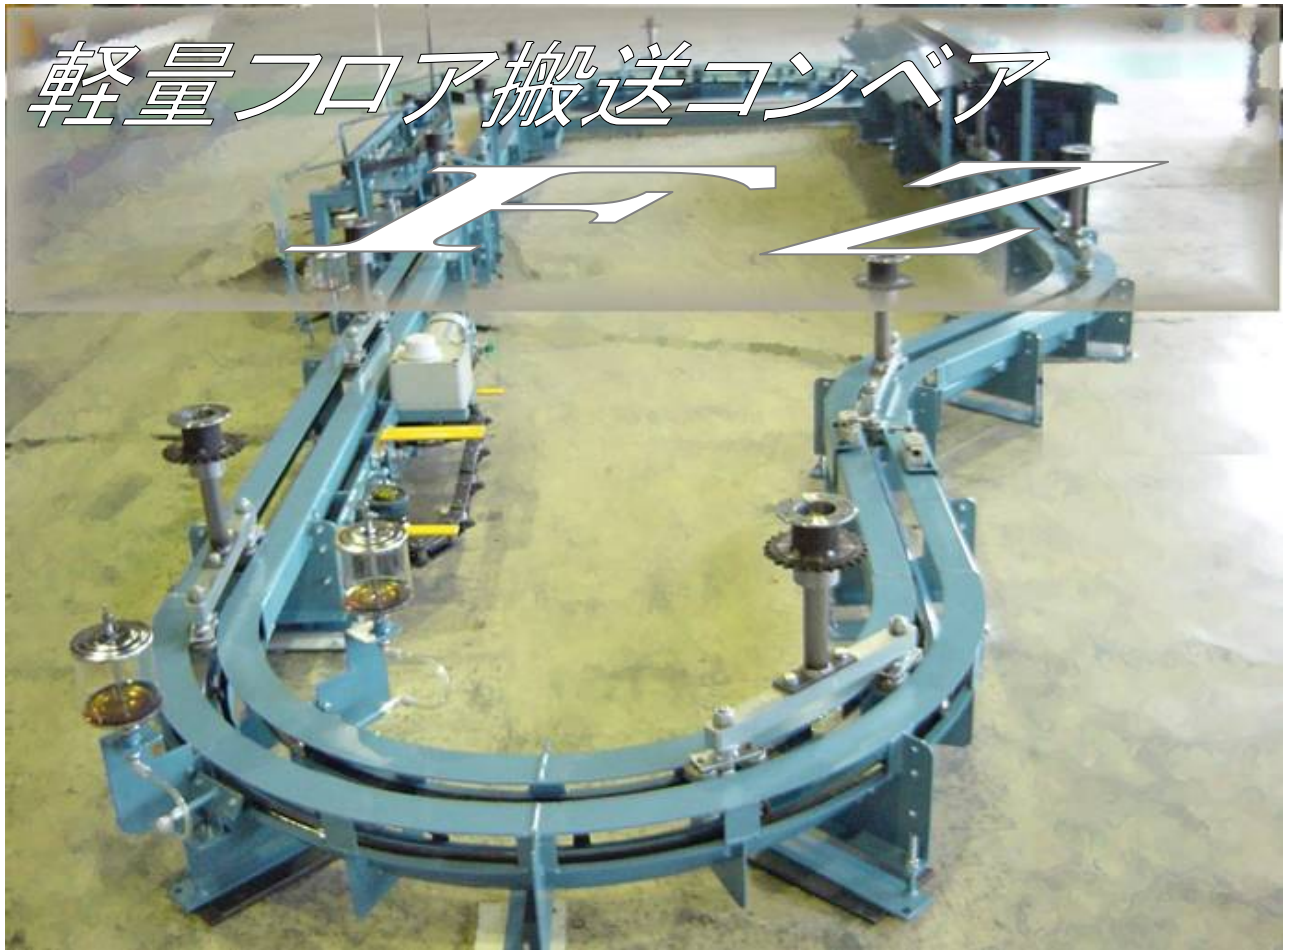

## 主要機能

- 搬送物の重さ ... MAX 50kg  
(UP/DOWN時標準30kg)
- 搬送速度 ... MAX15m/min
- 垂直レール ... 最小2000R
- 水平レール ... 最小600R
- 搬送ピッチ ... 300mm～ (150mmの倍数)
- 最大傾斜角度 ... 30° (ただし搬送物重量に制限有り)

- ストッパー
- 給油装置
- 回転装置
- インデックス装置
- 分岐合流装置
- D/L(ドロップリフト)



**PAT商品**