

# 省スペース、高効率、低コストで 各工程時間が設定自由な「電着塗装設備用コンベア」




省スペース、高品質塗装

乾燥炉へ移載無しでそのまま搬送します。



搬送ワーク  
1720W ×  
1250L ×  
1350H  
  
最大320Kg  
  
生産量  
274ハンガー  
8H/日

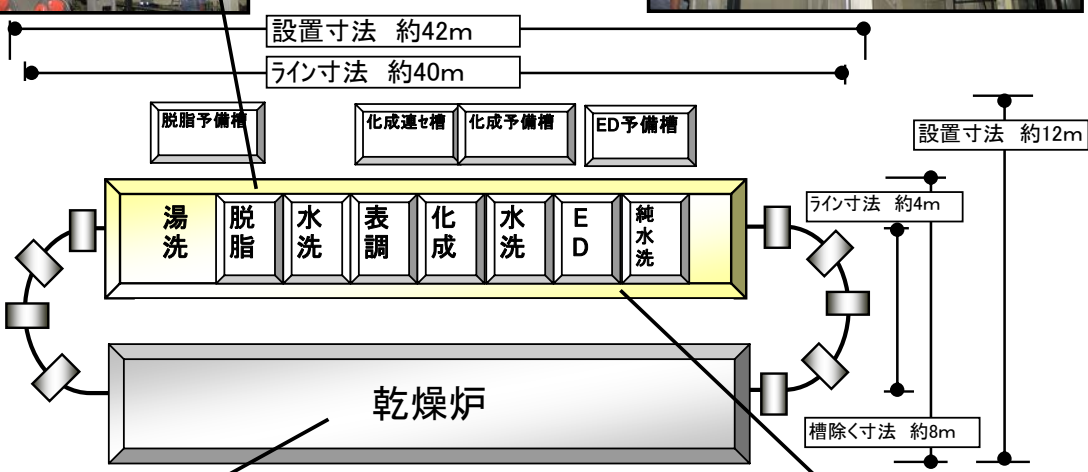

乾燥炉



キャリア(P&F)  
キャリアハンガー



ドロップリフトによる、昇降ディップ方式

## 特徴

- 従来のシステムに比べ、省スペースでコンパクトなシステムです。
- 各工程(水性、ED等)時間を自由に設定でき、高品質塗装ができます。
- 小型から大型、多ロット、多品種、長尺なものまで、塗装対象を選ばない汎用設備です。
- シンプル構造で、設備トラブル等が少なく点検、メンテナンスも容易にできます。
- 前処理、電着、乾燥まで移載無しで搬送します。
- バケットを使用する事で、1度に大量の電着塗装を可能とします。
- ドロップリフトにて上下、左右へ一斉に搬送し、コストダウンを実現しています。
- 従来の4インチP&Fキャリアと比べ、安価に仕上げ、性能も良くなりました。
- 安価で、シンプルなキャリアハンガーを使用する事で、メンテナンス、コスト共に安心です。