
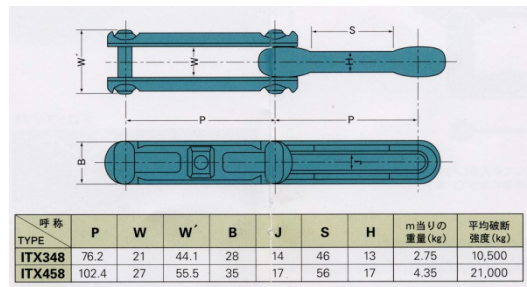


### 特長

- 完全に標準化され、部品在庫していますので即納ができます
- メンテナンスが容易です。
- 最適な(平均破断強度10,500Kg~21,000Kg)部品を選定できます。

トロリーハンガー

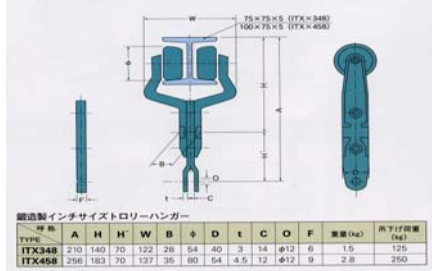

### 主要機能

- 搬送物の重さ ... MAX 125kg(2点吊で200Kg)ITX348
- 搬送物の重さ ... MAX 250kg(2点吊で400Kg)ITX458
- 搬送速度 ... MAX12m/min
- 垂直レール ... 最小1500R(1800R)
- 水平レール ... 最小600φ(800φ)
- 搬送ピッチ ... 152.4mm~(204.8mm~)
- 最大傾斜角度 ... 30°

- 給油装置
- インデックス装置
- 回転装置
- 移載装置

