


〈ライトベアー UL-5〉

ライトベアーシリーズ

軽量の部品搬送等さまざまなニーズに適用します。

長年の経験によって完全に標準化され、数多くの特徴を持っております。

ゴミ、油の落下が低減されます

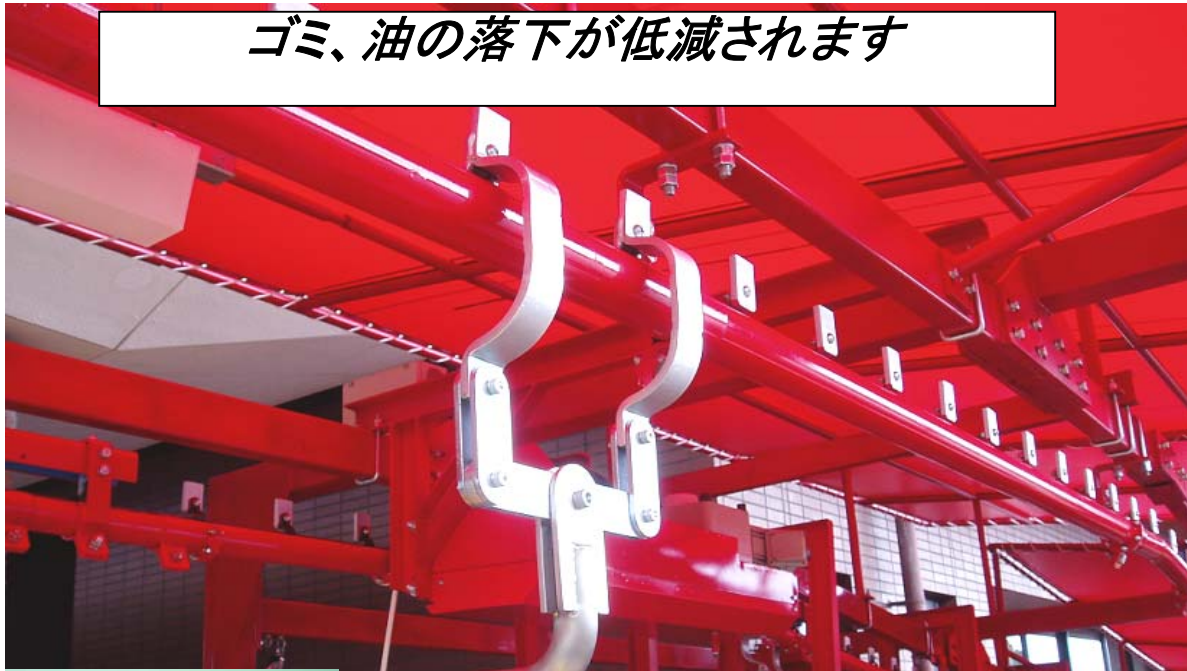


メンテナンスレール

〈主要機能〉


- 運搬物の重さ: Max30kg (1点吊りの時)
Max50kg (2点吊りの時)
- 吊下げピッチ: 200mm、及びその倍数
- チェンタイプ: 5トン
- チェン重量: 約5.5kg/m
- 標準運搬速度: 0.1m/min ~ 12m/min (60Hz時)
- 変速比: 1:4




ハンガー・チェン規制ガイド

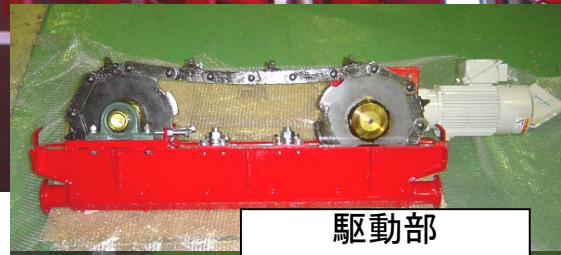

駆動部

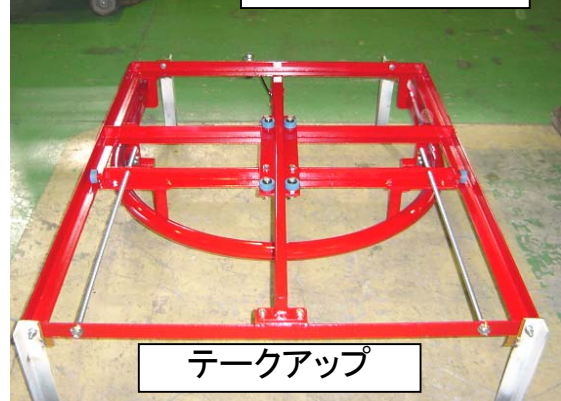

テークアップ

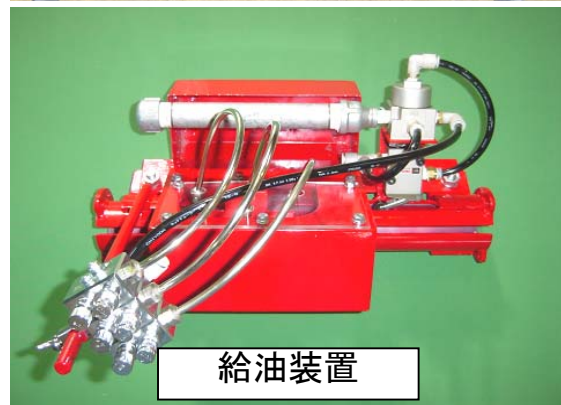

給油装置

カタログNo.0407

IZUTECH

7S: スリム・スモール・ショート・シンプル・スマート・スピーディ・サイレント
安全・環境保全・低価格・高品質・CS向上