

# 樹脂成形品搬送シリーズ


左右走行

前後スライド

## 高速搬送台車装置

### 特徴

- 搬送速度 MAX266m/min
- ベルトを使い、スリップ、磨耗、音の発生を抑え、高速でも、騒音が発生しません。
- 左右走行、上下昇降、前後スライド機能を持っています。
- 停止精度も良く、停止位置の設定を任意で調整できます。
- パキュームパットを使い、複雑な形状のバンパーなどにも対応致します。
- レールは、標準品の自社アルミレールを使い、安価で短納期を実現致しました。
- メンテナンスし易く、給油もベアリングのみの構造です。
- コンプレッサーを機内に組み込むことで、エアホースでの、送気は不要です。

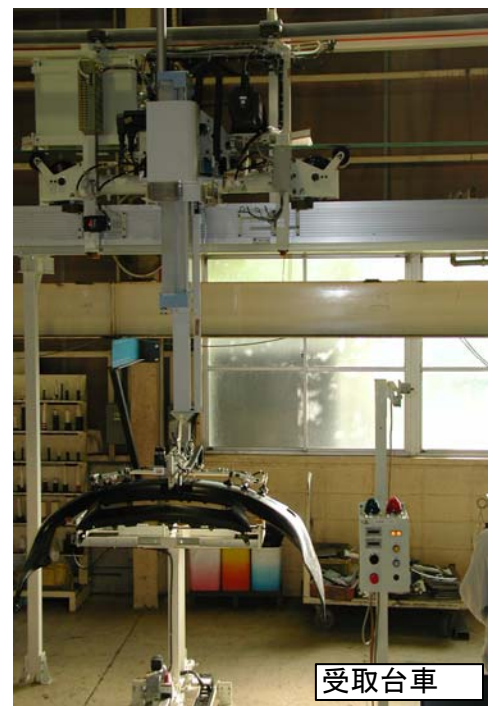

PAT商品

カタログNO. 0908-q

IZUTECH

7S : スリム・スモール・ショート・シンプル・スマート・スピーディ・サイレント  
安全・環境保全・低価格・高品質・CS向上