


〈ライトベアー UL-5〉

ライトベアーシリーズ

軽量の部品搬送等さまざまなニーズに適用します。

長年の経験によって完全に標準化され、数多くの特徴を持っております。


ゴミ、油の落下が低減されます

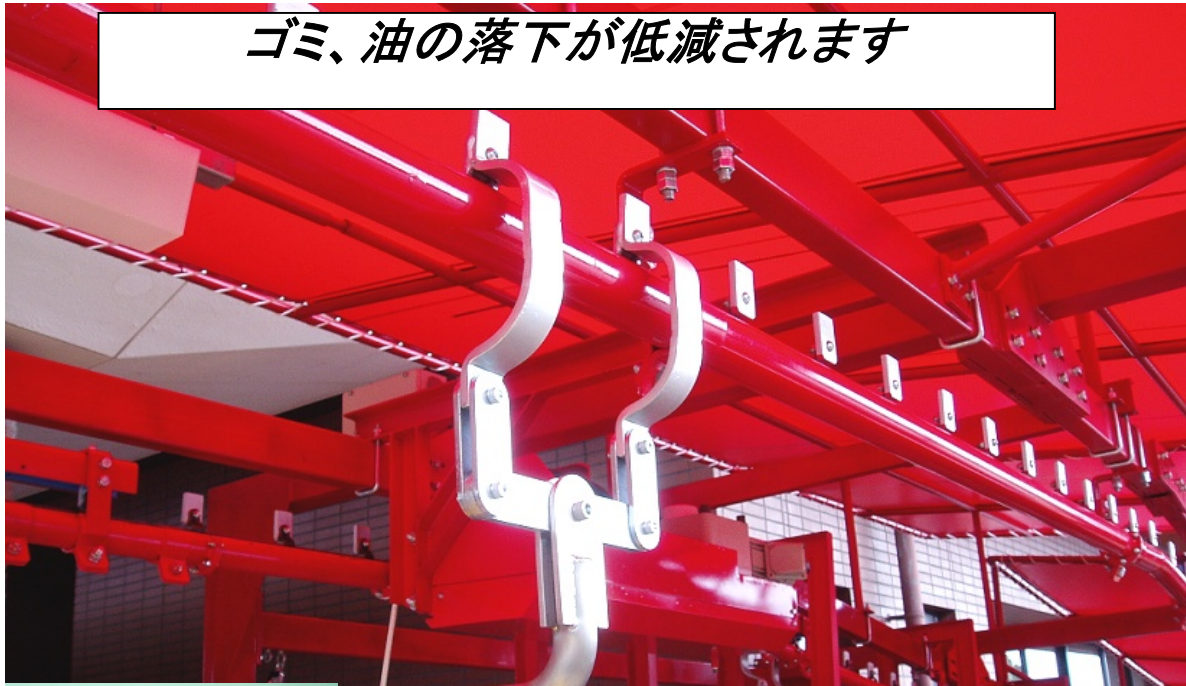


メンテナンスレール

〈主要機能〉

- 運搬物の重さ: Max30kg (1点吊りの時)
Max50kg (2点吊りの時)
- 吊下げピッチ: 200mm、及びその倍数
- チェンタイプ: 5トン
- チェン重量: 約5.5kg/m
- 標準運搬速度: 0.1m/min ~ 12m/min (60Hz時)
- 変速比: 1:4

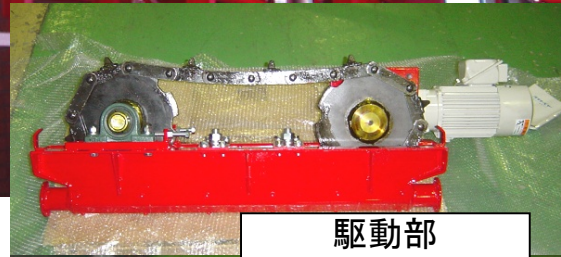


駆動部

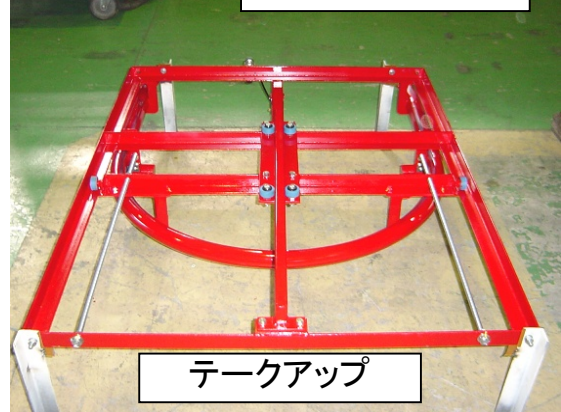

テークアップ



ハンガー・チェン規制ガイド

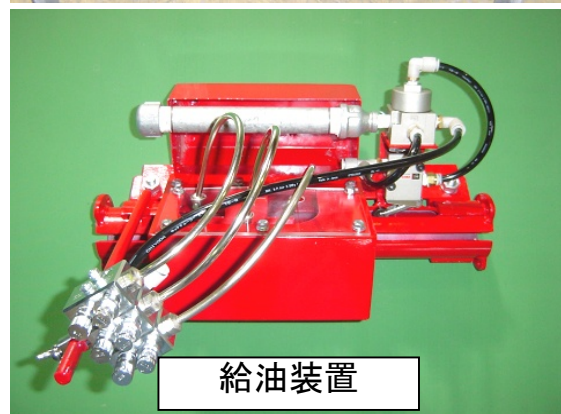

給油装置